


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
25.2513.21		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
LLAVE PARA LAVABO		
DESCRIPCIÓN:	LLAVE PARA LAVABO CON SENSOR KRAGEN	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
NARIZ	LATON		
CUERPO	LATON		
CAJA DE BATERIAS	PLASTICO		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
<b>DIMENSIONES:</b> LONGITUD LLAVE: 142 MM ALTURA LLAVE: 155 MM DIAMETRO LLAVE: 47 MM	<b>COLOCACIÓN:</b> REALIZAR BARRENO EN MUEBLE PARA EMPOTRAR MEZCLADORA, SUJETAR POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAS DE INSTALACION DE 1/2"-14 NPT A LA LINEA DE LA CAJA DE SUMINISTRO. CONECTE BATERIAS (INCLUIDAS) Y CERRAR LA CAJA ABRIENDO LA VALVULA DE PASO.				
<b>PESO DEL PRODUCTO (KGS)</b> : 2,370	<b>FUNCIONAMIENTO:</b> PRESION REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,3 KG/CM <sup>2</sup> A 8,0 KGF/CM <sup>2</sup> (SI LA PRESION EN MAYOR UTILICE REDUCTOR DE PRESION) SUMINISTRO DE ENERGIA: BATERIA 9V / TRANSFORMADOR 9V RANGO DE SENSOR ESTABLECIDO: 220 MM (AJUSTABLE) RANGO MINIMO DE SENSOR ESTABLECIDO: 80 MM RANGO MAXIMO DE SENSOR ESTABLECIDO: 300 MM TIEMPO DE SEGURIDAD: 90 SEG. SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE: 70°C MAXIMO				
<b>ACABADOS:</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25.2513.21</td> <td>CROMO</td> </tr> </tbody> </table>	CODIGO	TERMINADO	25.2513.21	CROMO	
CODIGO	TERMINADO				
25.2513.21	CROMO				
<b>RECOMENDACIONES:</b> ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR Y VALVULA SOLENOIDE ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. PARA EVITAR PROBLEMAS DE REFLEJO SE DEBE MANTENER UNA DISTANCIA MINIMA DE 300MM ENTRE EL SENSOR Y LA CUBIERTA O PARED.					
<b>MANTENIMIENTO:</b> PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.					
<b>GARANTÍA:</b> "GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.  GARANTIA DE 2 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO, 10 AÑOS EN EL CABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.					

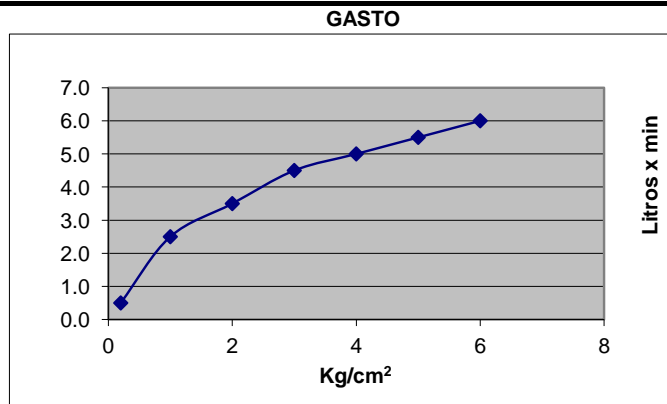

Presión	Gasto
0.2	0.5
1.0	2.5
2.0	3.5
3.0	4.5
4.0	5.0
5.0	5.5
6.0	6.0