

URREA®

Tecnología para vivir el agua

FICHA TÉCNICA NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

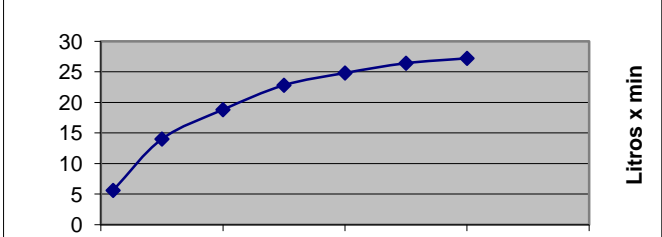
CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
52		
LÍNEA:		
CLASICA		
FAMILIA:		
LLAVES DE EMPOTRAR		
DESCRIPCIÓN:		
JUEGO DE LLAVES DE EMPOTRAR ROSCABLE		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	BRONCE		
CARTUCHO	LATON / BRONCE		
EMPAQUES	VINILO		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COLOCACION:	
DISTANCIA ENTRE COPAS	50,5 MM	INSTALACION A LA RED HIDRAULICA POR MEDIO DE COPAS ROSCABLES DE 1/2"-14 NPT, CONSIDERANDO EL SENTIDO DE FLUJO DEL AGUA MARCADO EN EL CUERPO DE LA LLAVE.
ALTURA TOTAL	90,0 MM	
DISTANCIA ENTRE CARAS DE LAS COPAS	27,0 MM	
ROSCAS DE INSTALACION	1/2"	

PESO DEL MATERIAL (KGS)	0,586	FUNCIONAMIENTO:
ACABADOS:		CARTUCHO VASTAGO ASCENDENTE
NATURAL		

RECOMENDACIONES:	GASTO
PARA SU INSTALACION NO ES NECESARIO QUITAR LOS CARTUCHOS, PARA SU COLOCACION EN EL MURO TERMINADO ES NECESARIO RESPETAR LA MARCA DEL CUERPO PARA LA INSTALACION POSTERIOR DEL CHAPETON Y MANERAL (NO INCLUIDOS)	

MANTENIMIENTO:
NO SE REQUIERE

GARANTÍA:	Presión	Gasto
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.	0.2	5.6
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.	1.0	14.0
	2.0	18.8
	3.0	22.8
	4.0	24.8
	5.0	26.4
	6.0	27.2