


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
73INOX		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
MEZCLADORA DE 4"		
DESCRIPCIÓN:		
MEZCLADORA DE 4" DE ACERO INOXIDABLE		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCC-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	ACERO INOXIDABLE 304	MANERALES PALANCA	ACERO INOXIDABLE 304
CUBIERTA	ACERO INOXIDABLE 304	KIT DE INSTALACION	VARIOS
NARIZ	ACERO INOXIDABLE 304		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DIMENSIONES:	COLOCACION:
LONGITUD DE LA CUBIERTA	170 MM
ANCHO DE LA CUBIERTA	57 MM
LONGITUD TOTAL	220 MM
DISTANCIA ENTRE CENTROS	100 MM
ALTURA DE LA BASE AL MANERAL	65,8 MM
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0.90
ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:
CODIGO	TERMINADO
73INOX	ACERO INOXIDABLE
RECOMENDACIONES:	<p>COLOQUE LA MEZCLADORA CON SU TAPA CUBIERTA EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.</p> <p>PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 KG/CM²</p> <p>CARTUCHO CERAMICOS 1/4 DE VUELTA,</p>
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION	

GASTO	
Presión	Gasto
0.2	6.0
1.0	11.4
2.0	14.8
3.0	17.6
4.0	18.8
5.0	20.2
6.0	21.2

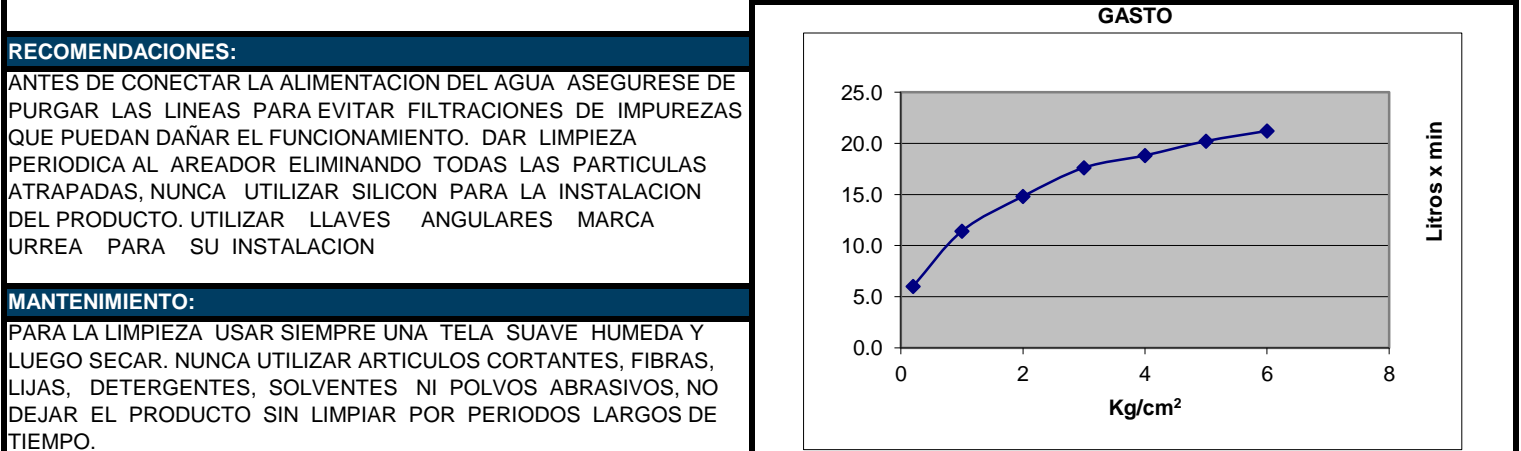

GARANTÍA:
<p>“GARANTIA DE POR VIDA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.</p> <p>10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.</p>