

URREA®

Tecnología para vivir el agua

FICHA TÉCNICA NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
9435		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
MONOMANDOS		
DESCRIPCIÓN:		
MONOMANDO PARA COCINA		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
ROCIADOR	ABS	ACCESORIOS DE INSTALACION	VARIOS
CUERPO	LATÓN	PALANCA	LATÓN
MANGUERA RETRACTIL	PVC	CARTUCHO	CERAMICO
VARILLA DE CONEXIÓN	COBRE	AIREADOR	PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:	COLOCACION:
MEDIDA DE LA ZONA A	SE COLOCA EL MONOMANDO EN EL BARRENO CENTRAL POR LA PARTE SUPERIOR DEL LAVABO, POR LA PARTE INFERIOR SE COLOCA EMPAQUE Y RONDANA Y SE SUJETA POR MEDIO DE TUERCA DE FIJACIÓN, SE CONECTA MAGUERA RETRACTIL Y CONTRAPESO. FINALMENTE SE CONECTA A RED HIDRÁULICA.
MEDIDA DE LA ZONA B	
MEDIDA DE LA ZONA C	
MEDIDA DE LA ZONA D	
MEDIDA DE LA ZONA E	

PESO DEL PRODUCTO (KGS)	2,00	FUNCIONAMIENTO: PRESION DE TRABAJO: DE 1 A 3 KG/CM ² .
-------------------------	------	---


ACABADOS:	
CODIGO	TERMINADO
9435	CROMO

RECOMENDACIONES:
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AIREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION.

MANTENIMIENTO:
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. La garantía de por vida hace referencia a defectos de manufactura es decir omisión de maquinados, grietas, fisuras o fallas de soldadura, plástico quebradizo o uniones defectuosas.
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

COLOCACION:
SE COLOCA EL MONOMANDO EN EL BARRENO CENTRAL POR LA PARTE SUPERIOR DEL LAVABO, POR LA PARTE INFERIOR SE COLOCA EMPAQUE Y RONDANA Y SE SUJETA POR MEDIO DE TUERCA DE FIJACIÓN, SE CONECTA MAGUERA RETRACTIL Y CONTRAPESO. FINALMENTE SE CONECTA A RED HIDRÁULICA.

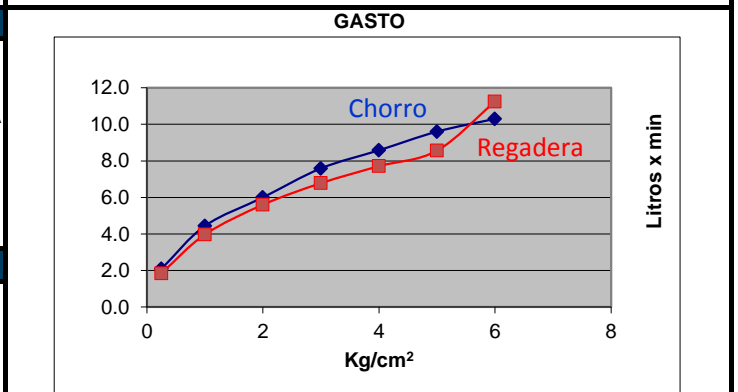

Presión	Gasto	
	Chorro	Regadera
0.25	2.1	1.85
1.0	4.4	3.97
2.0	6.0	5.6
3.0	7.6	6.78
4.0	8.6	7.71
5.0	9.6	8.56
6.0	10.3	11.24