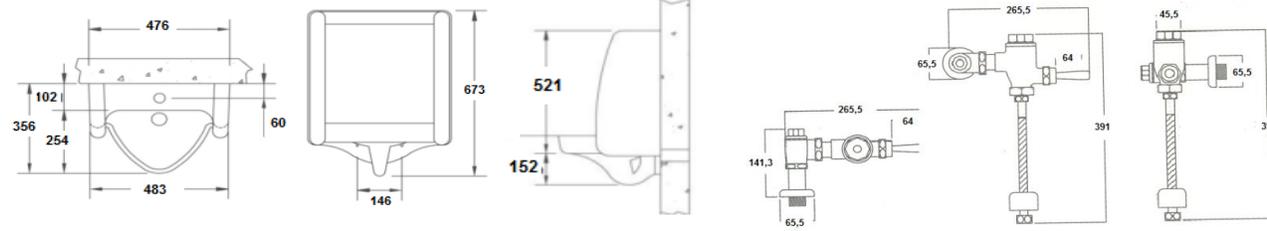


<b>CÓDIGO:</b>	<b>IMAGEN:</b>
KMG1312	
<b>FAMILIA:</b>	
KIT CERAMICA	
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	
MINGITORIO CON FLUXOMETRO DE PALANCA	

<b>NORMAS</b>	<b>CERTIFICACIÓN</b>
NOM-005-CONAGUA-1996 "FLUXOMETROS - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	APLICA EN FLUXOMETRO

<b>MATERIAL</b>
CERAMICA VITRIFICADA (MINGITORIO), LATON (FLUXOMETRO)

<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>


<b>PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE:</b>	<b>INSTALACIÓN:</b>
31,2 KG	INSTALACION A LA RED SANITARIA POR MEDIO DE UNA BRIDA DE 2" (INCLUIDA), ENSAMBLE AL MURO POR MEDIO DE SOPORTE (INCLUIDO), CONEXIÓN AL FLUXOMETRO POR MEDIO DE TUERCA SPUD DE 3/4" (INCLUIDA). CONEXIÓN DEL FLUXOMETRO A LA RED HIDRAULICA CON ROSCA DE 1"-14 NPT
<b>FORMA:</b>	
NA	
<b>TUERCA SPUD:</b>	
3/4", CONEXIÓN A RED HIDRAULICA FLUXOMETRO 1"	

TUERCA SPUD 3/4"  
 BRIDA 2"  
 HERRAJE DE CONEXIÓN  
 CONSUMO DEL FLUXOMETRO POR DESCARGA: 2,6 LITROS A 1,0 KG/CM<sup>2</sup> Y 2,8 LITROS A 3,0 KG/CM<sup>2</sup>  
 ACCIONAMIENTO MECANICO

**RECOMENDACIONES:**  
 SE REQUIERE PRESION MINIMA 1,0 KG/CM<sup>2</sup>  
 SE REQUIERE PRESION MAXIMA 5,5 KG/CM<sup>2</sup>  
 FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL MINGITORIO MENOS DE 3,8 LITROS POR DESCARGA  
 REVISAR QUE EL MURO SE ENCUENTRE BIEN NIVELADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION DEL MINGITORIO.  
 EL MINGITORIO ES FRAGIL Y PUEDE QUEBRARSE EN SU MANIPULACION, POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR GANTES AL MOMENTO DE SU MANIPULACION E INSTALACION.  
 AL REALIZAR LA INSTALACION DE LOS TORNILLOS DE FIJACION SE DEBE TENER CUIDADO EN NO EXCEDER LA FUERZA DE APRIETE DE LAS TUERCAS.

**MANTENIMIENTO:**  
 NO DEJAR EL MUEBLE POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO SIN LIMPIAR.  
 PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONIACO NI ACIDOS, PUES DAÑARA IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL MINGITORIO, SOLO USAR JABON Y ESPONJA.  
 LIMPIAR LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL MINGITORIO CON UNA TELA SUAVE Y HUMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO SI ASI SE REQUIERE Y LUEGO SECAR.

**GARANTÍA:**  
 10 AÑOS DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA PARA LA CERAMICA, 1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA EN LOS HERRAJES.  
 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.  
 EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR